


CFA・UFA・SFA固定減衰器シリーズ

CFA/UFA/SFAシリーズのアッテネーターは、適用周波数範囲 DC～1GHz、DC～3GHz、DC～18GHzでご利用いただける同軸形固定減衰器です。多種標準品をご用意しておりますので使用目的に応じてお選びいただけます。

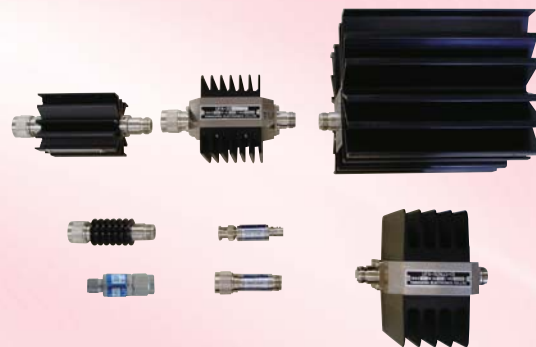

●CFAシリーズ 標準仕様

型名	適用周波数 (MHz)	電力 (W)	インピーダンス (Ω)	減衰誤差 (dB max)	減衰量 標準	減衰量 特殊減衰	VSWR		適応コネクタ	外形寸法 (mm) 交差除く			質量 (g)	使用温度 範囲
							50Ω	75Ω		幅	奥行	高さ		
CFA-01	DC～1000	1	50・75	±(3%+0.5)	3、6、10、20	お問合せください	1.1	1.5	N/BNC	60(N)/58.5(BNC)	φ16	—	(50)	-10～+65℃
CFA-03	DC～1000	3	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	お問合せください	1.15	—	N/BNC	77	φ25	—	(90)	-10～+65℃
CFA-051	DC～1000	5	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	お問合せください	1.2	—	N/BNC	60(N)/58.5(BNC)	40	—	(170)	-10～+65℃
CFA-10	DC～1000	10	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	お問合せください	1.2	—	N/BNC	126(N)/115(BNC)	50	50	(300)	-10～+50℃


●UFAシリーズ 標準仕様

型名	適用周波数 (MHz)	電力 (W)	インピーダンス (Ω)	減衰誤差 (dB max)	減衰量 標準	減衰量 特殊減衰	VSWR	適応コネクタ	外形寸法 (mm) 交差除く			質量 (g)	使用温度 範囲
									幅	奥行	高さ		
UFA-01	DC～3000	1	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.2	N	60	φ16	—	(80)	-20～+65℃
UFA-031	DC～3000	3	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.2	N	60	φ36	—	(150)	-10～+50℃
UFA-051	DC～3000	5	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.2	N	60	φ40	—	(170)	-10～+50℃
UFA-10	DC～3000	10	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.3	N	118	49	50	(350)	-10～+50℃
UFA-20	DC～3000	20	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.3	N	118	68	70	(600)	-10～+50℃
UFA-50	DC～3000	50	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.3	N	118	105	100	(1050)	-10～+50℃
UFA-100	DC～3000	100	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.3	N	192	120	115	(1650)	0～+40℃
UFA-150	DC～3000	150	50	±(3%+0.5)	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、30	1.4	N	171	157	150(取手除く)	(3000)	0～+40℃

●SFAシリーズ 標準仕様



型名	適用周波数 (MHz)	電力 (W)	インピーダンス (Ω)	減衰誤差 (dB max)	減衰量 標準	減衰量 特殊減衰	VSWR	適応コネクタ	外形寸法 (mm) 交差除く			質量 (g)	使用温度 範囲
									幅	奥行	高さ		
SFA-01	DC～18000	1	50	±(3%+0.5): DC-12.4GHz	3、6、10、20	1、2、4、5、7、8、9、15	1・2dB: 1.35 以外: 1.3	SMA	26.3	φ9	—	(7)	-20～+65℃
				±(3%+0.7): 12.4-18GHz									
SFA-01AXPJ-30	DC～8000	1	50	±(3%+0.5)	30	—	1.3	SMA	26.3	φ9	—	(7)	-20～+65℃

■ 型名表示方法


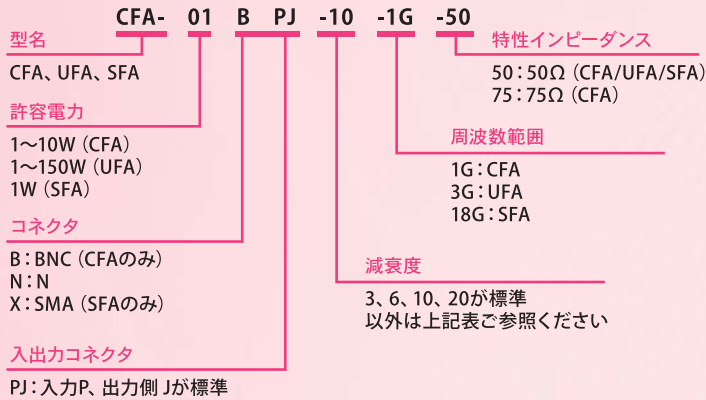


■ 周波数特性例

● CFA-01~10

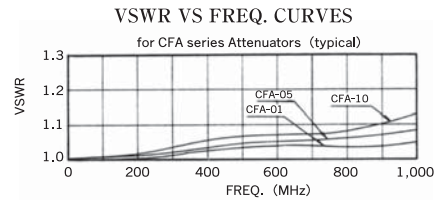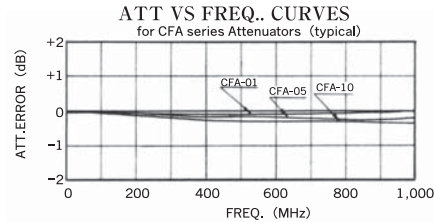


● UFA, SFA

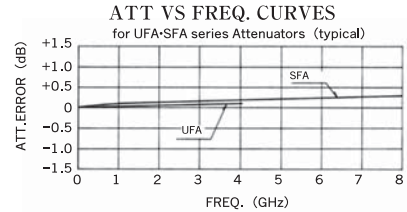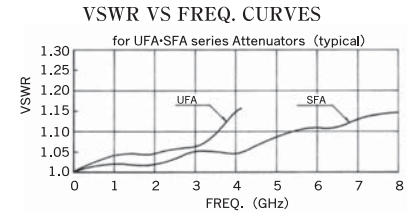


■ 外観図


● CFA-01BPJ




● CFA-01NPJ




● CFA-03NPJ

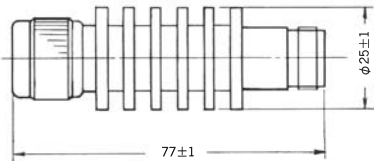


● CFA-051NPJ

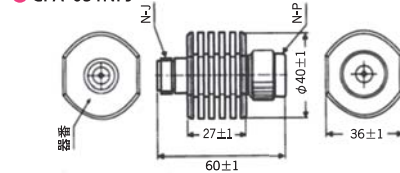


● CFA-10NPJ

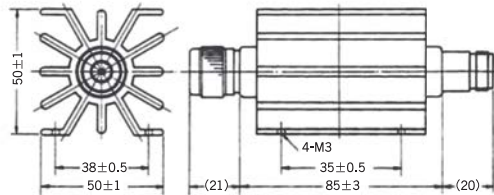


● SFA-01AXPJ





● UFA-01NPJ





● UFA-50NPJ



● UFA-031NPJ



● UFA-100NPJ



注: 型名の*は減衰量の表示とする
例) 20dBの場合: UFA-50NPJ-20