


同軸形無反射終端器 (防水)

UT防水タイプシリーズは、適用周波数範囲 DC~3GHzでご利用いただける同軸形無反射終端器です。当終端器は屋外にて使用可能で防水等級はIP65に準拠しております。電力は1~20Wまで取り揃えておりまして、標準コネクタはN型を取り揃えております。各種屋外設備等々の通信機器のレベル調整に使用可能です。

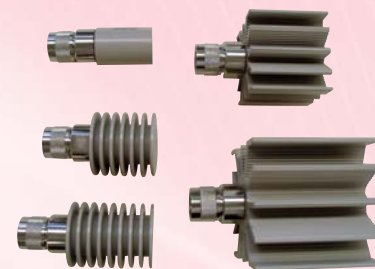


● UTシリーズ

型名	適用周波数 (GHz)	電力 (W)	インピーダンス (Ω)	VSWR (以下)	外形寸法 (mm) 交差除く			質量 (g)	使用温度範囲	標準在庫品	防水構造
					幅	奥行	高さ				
UT-01NPW	DC~3	1	50	1.3	68.3	φ25	—	(140)	-20~+65°C		防水等級IP65に準拠
UT-03NPW	DC~3	3	50	1.3	69.3	φ40	—	(170)	-10~+50°C		防水等級IP65に準拠
UT-05NPW	DC~3	5	50	1.3	81.3	φ40	—	(195)	-10~+50°C		防水等級IP65に準拠
UT-10NPW	DC~3	10	50	1.3	81.3	50	50	(245)	-10~+50°C		防水等級IP65に準拠
UT-20NPW	DC~3	20	50	1.3	102.3	70	70	(475)	-10~+50°C		防水等級IP65に準拠

■ 型名表示方法



■ 特性データ VSWR(UT05NW)



■ お取り扱い方法 本物品のご使用に際しては、次の事項に留意されるようお願い致します。

- 1W~5W品については取付穴が無い為、接続ケーブルは極力、本製品と近い場所(推奨:約50cm前後)に固定して下さい。また、本製品が設置される柱等に接触しない位置でケーブルを固定して下さい。
 - 10W, 20W品については、接続ケーブルは極力、本製品と近い場所(推奨:約100cm前後)に固定して下さい。
 - 運搬に際しては振動、衝撃などは極力避けて、取り扱いには十分注意してください。
 - 塗装面に傷をつけない様にして下さい。
 - 本製品の上に物を置いたり、投げつけたり、落下させたりしないで下さい。
 - コネクタ開口部から金属類(接続コネクタは除く)などを差し込まないで下さい。
 - コネクタ開口部については防水対策をしておりません。本製品との接続の際はコネクタ内部に水等が浸入しないようご注意ください。またコネクタ動合部分の防水処理(テーピング等)については、必ずコネクタ根元から処理して下さい。
 - 雨の日は本物品を取り付けないでください。(コネクタ内部に水が入り込み、腐食する恐れがあります。)
 - N型プラグコネクタの締め付けトルクは10kgf・cm (0.98N・m) 以内をお願いします。
 - 過度な電力を印加しないでください。焼損する恐れがあります。
 - 本物品は高電力運用時、高温になりますのでご注意ください。
 - 本物品を裸火に近づけないようにしてください。(コネクタ内部に水が入り込み、腐食する恐れがあります)
- (お取り扱いにつきましては取り扱い説明書をご用意しておりますので弊社営業部までお問い合わせください。)

■ 外観図

