

ボタンアッテネータ UBA-D・SBAシリーズ

アッテネータ・ダミー

分配器・合成器


方向性結合器

切換器

アクセサリ

フィルタ

UBA-Dシリーズは、周波数範囲DC～2700MHzでご使用いただける押しボタン型の可変アッテネータです。小型・軽量に設計され、新開発の金接点を使用しているため、腐食などの耐環境性に優れています。無線機生産ラインにおける検査用、または各種無線機器の研究開発やレベル調整用にご使用いただけます。SBAシリーズは周波数範囲DC～4000MHzでご使用いただける押しボタン型の可変アッテネータです。UBAシリーズと同様に小型・軽量に設計され、周波数範囲を広げたことにより、WiMAX、LTE-Advanceなどにも広くご使用いただくことが可能です。

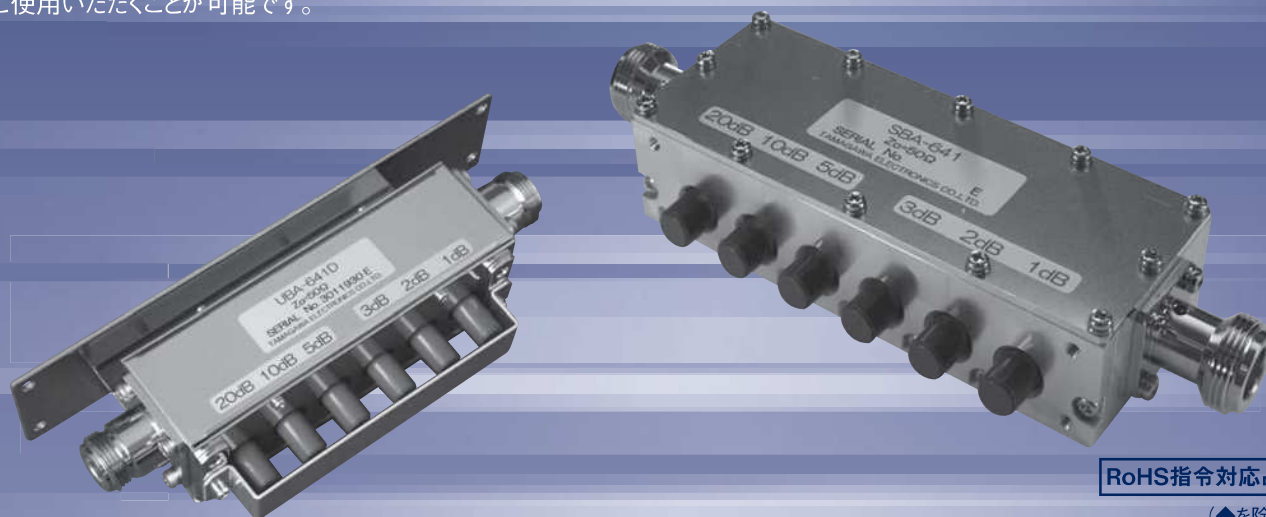

RoHS指令対応品

(◆を除く)

型名表示説明 御見積時・ご注文の際は、下記参照の上、型名をご指定いただけますようお願いいたします。

■ UBA-Dシリーズの場合

1 2 3 4 5 6
UBA 6 41 D - 50 NJ

1 **タイプ名** UBA:DC～2700MHz
2 **釐数** 6
3 **最大減衰量** 41dB
4 **タイプ** D
5 **特性インピーダンス** 50Ω
6 **コネクタ** NJ

■ SBAシリーズの場合

1 2 3 4 5
SBA 6 41 - 50 NJ

1 **タイプ名** SBA:DC～4000MHz
2 **釐数** 6
3 **最大減衰量** 41dB
4 **特性インピーダンス** 50Ω
5 **コネクタ** NJ
6 **コネクタ** SMAJ

■ UBA-641D-5Wの場合 UBA641D5W-50NJグレーとご指定下さい。

共通仕様

特性インピーダンス: 50Ω 回路形式: 不平衡形 切換時: 回路開 最大減衰量: 41dB 釐数: 6
ステップ減衰量: 1, 2, 3, 5, 10, 20dB 使用温度範囲: -10～+50℃

仕様

型名	周波数範囲 (MHz)	VSWR 以下	挿入損失 (dB) 以下	入出力コネクタ	最大電力 (W)	減衰量誤差 (dB)	質量 (g)
UBA-641D	DC～2700	DC～1300MHz:1.3、 1300～2200MHz:1.5、 2200～2700MHz:1.8	DC～1300MHz:1.8、 1300～2200MHz:3.0	N-J	2	DC～1300MHz±(2%+0.2)以下、 1300～2000MHz±(4%+0.4)以下	(260)
UBA-641D-5W	DC～2700	DC～1300MHz:1.3、 1300～2200MHz:1.5、 2200～2700MHz:1.8	DC～1300MHz:1.8、 1300～2700MHz:3.0	N-J	5	DC～1300MHz±(2%+0.2)以下、 1300～2700MHz±(4%+0.4)以下	(285)
SBA-641	DC～4000	DC～2200MHz:1.3、 2200～4000MHz:1.5	DC～2200MHz:1.8、 2200～4000MHz:3.0	N-J/ SMA-J	2	DC～2200MHz±(2%+0.2)以内、 2200～4000MHz±(4%+0.4)以内	(190)


注意: 当製品にはベリリアを使用している製品がございます。
廃棄する場合には関連法令に従って下さい。




TAMAGAWA ELECTRONICS CO., LTD.

外形図

UBA-641D

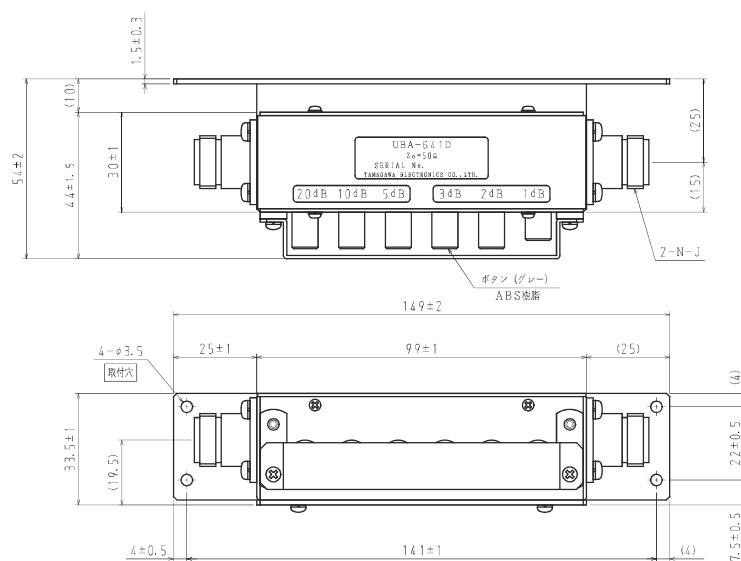

UBA-641D-5W

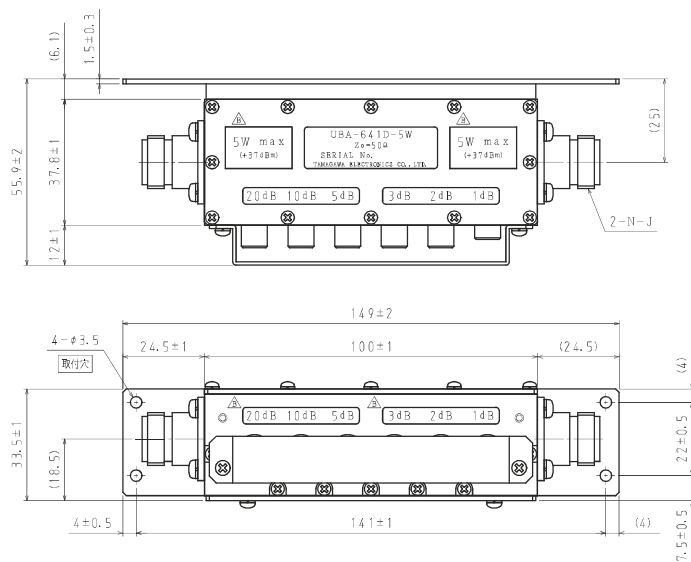

SBA-641

