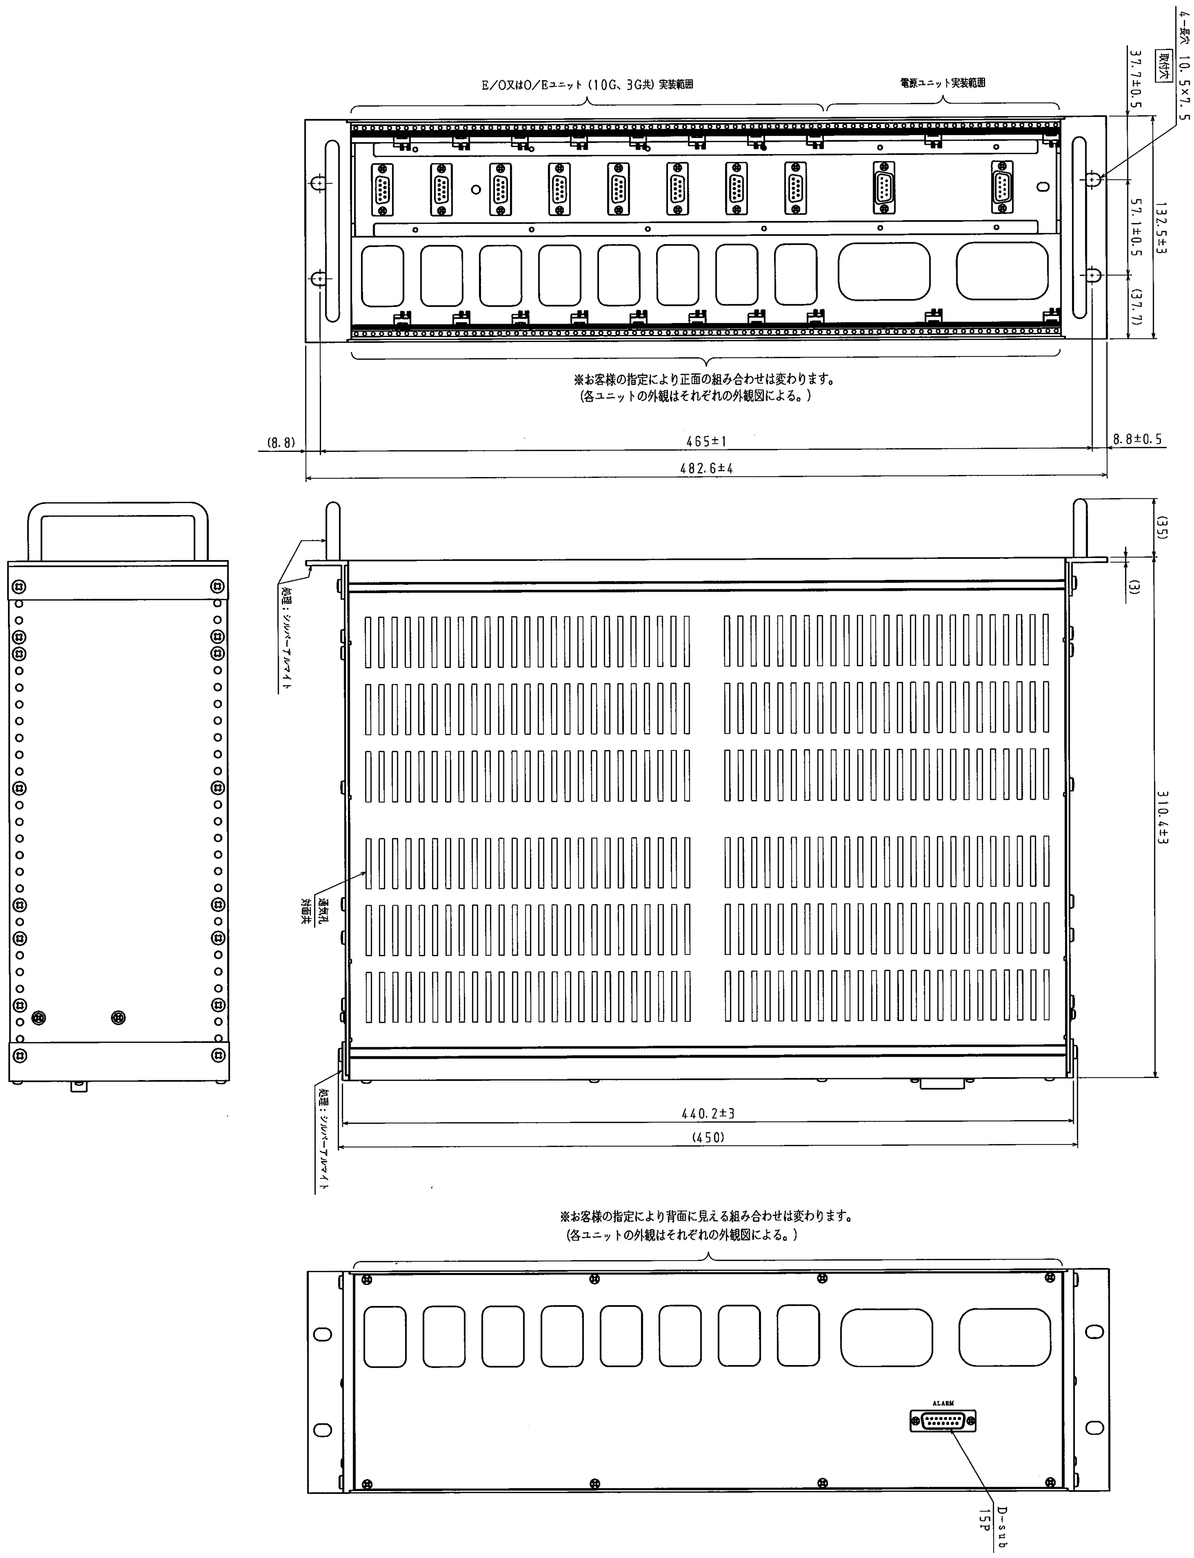
4-長穴 10.5×7.5
取付穴
37.7±0.5
E/O又はO/Eユニット（10G、3G共）実装範囲
電源ユニット実装範囲
57.1±0.5
132.5±3
(37.7)
※お客様の指定により正面の組み合わせは変わります。
(各ユニットの外観はそれぞれの外観図による。)
(8.8)
465±1
8.8±0.5
482.6±4
(35)
(3)
310.4±3
表面：シルバーアルマイト
通気孔
対面板
裏面：シルバーアルマイト
440.2±3
(450)
※お客様の指定により背面に見える組み合わせは変わります。
(各ユニットの外観はそれぞれの外観図による。)
ALARM
D-sub
15P